

UÇAR TEMİZLİK

UCR KURUMSAL TEDARİK

## HAKKIMIZDA

Uçar Temizlik ailesi olarak , kimyasal ve biyolojik ürünler sektöründeki kaliteli ve performansı yüksek profesyonel ürünleri ekonomik maliyetlerle iş ortaklarımıza ve Türkiye piyasasına hizmet etmeyi ilke edinmiş bir kuruluşuz.

Uçar Kurumsal Tedarik olarak kurulduğumuz tarihten itibaren uluslararası kalite belgelerinden ISO 9001:2000/ ISO 14001:2004/ ISO 22000:2005 belgelerini almaya hak kazanmış , bu doğrultuda yaptığı AR-GE çalışmalarıyla her ürün yelpazesini yeni, teknolojik, hijyenik, çevreye duyarlı, insan sağlığına ve kullanımına uygun geliştirilmiş Gülsan Endüstriyel ailesinin ürünlerini yetkili bayisi olarak diğer iş ortaklarımızın ve tüketicilerin kullanımına sunmaktayız.

Uçar Temizlik misyon ve vizyonumuza uygun ürünlerle gıda üretim fabrikaları, catering firmaları, çamaşırhaneler, oteller, tekstil firmaları, hastaneler, askeri kurumlar, profesyonel temizlik yapan firmalar, restoranlar, sosyal tesisler vb. işletmelere hizmet vermektedir.

Yanı sıra bu firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle de katkıda bulunmayı ilke edinmiş bir kuruluşuz

## MİSYONUMUZ

Ürünlerimiz, çözümlerimiz, satış sonrası hizmetlerimizle sağladığımız güvenilirlik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerinizin ilk tercihi olarak, insan sağlığına ve çevreye uygun kaliteli uygun ürünleri sizlerle buluşturarak, sektördeki yerimizi her geçen gün bir üste taşıyıp, her daim güzel bir şekilde anılmak olacaktır.

## VİZYONUMUZ

Ürettiğimiz tüm ürünlerde ve hizmetlerde güzel Türkiye'mizin güzel insanlarına sağlıklı ve tertemiz bir hayat sürmelerine katkı sağlayan bir şirket olmaktır.

Bize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Saygılarımızla ...



# İNDEKS

ÇAMAŞIR TOZ GRUBU	4
ÇAMAŞIR SIVI GRUBU	5
MUTFAK GRUBU	6
KİŞİSEL BAKIM	7
DİĞER GENEL TEMİZLİK	8-9
OTO GRUBU	10
REMOLİN	11
ÇAMAŞIR DOZAJ SİSTEMLERİ	12
MULTİ ÇAMAŞIR DOZAJ SİSTEMLERİ	13
MUTFAK DOZAJ SİSTEMLERİ	14
MAKİNE VE YEDEK PARÇA	15
KAĞIT GRUBU	16
MOP VE TEMİZLİK	17-18

# ÇAMAŞIR TOZ GRUBU

## POWDER MATİK

ÜRÜN KODU: CG600-20



20kg

## POWDER MATİK ANA YIKAMA MADDESİ

### Ozellikleri

Köpüğü ayarlı ağartıcısız ana yıkama deterjanıdır. Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde güvenle kullanılır. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda mükemmel sonuç verir. Her ısıda etkilidir.

### Uygulama

Kullanım dozajı: 1-3 gr/l (su), 5-15 gr/kg (çamaşır).



## ULTRA MATİK

ÜRÜN KODU: CG601-20



20kg

## ULTRA MATİK ANA YIKAMA MADDESİ

### Ozellikleri

Köpüğü ayarlı ağartıcısız enzim ve tead katkılı ana yıkama deterjanıdır. Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde güvenle kullanılır. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda mükemmel sonuç verir. Her ısıda etkilidir.

### Uygulama

Kullanım dozajı: 1-3 gr/l (su), 5-15gr/kg (çamaşır).



## SÜPER ULTRA MATİK

ÜRÜN KODU: CG602-20



20kg

## SÜPER ULTRA MATİK ANA YIKAMA MADDESİ

### Ozellikleri

Köpüğü ayarlı ağartıcısız enzim ve tead katkılı ana yıkama deterjanıdır. Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde güvenle kullanılır. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda mükemmel sonuç verir. Her ısıda etkilidir.

### Uygulama

Kullanım dozajı: 1-2 gr/l (su), 5-15gr/kg (çamaşır).



## CLARET

ÜRÜN KODU: CG605-10



10kg

## AĞIR YAĞ, KİR VE KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

**Ozellikleri:** Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde ve nazik tekstilin elde yıkamasında kullanılır. Pamuklu tekstil ürünlerinin yıkanmasında uygundur. Nazik çamaşırlarda kullanılmamalıdır.

**Uygulama:** Yıkama suyuna göre her litre suya 1-3 gr oranında kullanılır. Kuru çamaşırlarda her 1 kg çamaşır için 5-15 gr kullanılır. Çok kirli, yağlı, kanlı vb. çamaşırların temizliğinde ana yıkama maddesi ile birlikte yıkamada ve ön yıkamada kullanılır. Çamaşırıra direkt temas etmemelidir.



## OXY PLUS

ÜRÜN KODU: CG603-10



10kg

## OKSİJEN BAZLI TOZ AĞARTICI

### Ozellikleri

içerdiği aktif oksijen ile güvenli bir leke çıkartıcı ağartma maddesidir. Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde kullanılır. 60°C üstündeki sıcaklıkta maksimum etki sağlar. Renkli çamaşırlarda 60°C altında kullanılmalıdır.

### Uygulama

1 lt. suya leke durumuna göre 1-4 gr. kullanılır. 1 kg. kuru çamaşıra 5-15 gr. kullanılır. Bu önerilen miktarlar ana yıkama maddesiyle kullanılır.



## KLOR PLUS

ÜRÜN KODU: CG604-10



10kg

## KLOR BAZLI TOZ AĞARTICI

### Ozellikleri

Aktif klor bileşiğine sahip kimyasal bir yapıya vardır. Aktif klor sayesinde beyaz tekstil ürünlerinde kullanılan ağartıcı malzemesidir.

### Uygulama

1 kg. kuru çamaşıra 5-10 gr. kullanılır. Beyaz çamaşırlarda 40°C de kullanılmalıdır. Bu önerilen miktarlar ana yıkama maddesiyle kullanılır.



## CLARET EXTRA

ÜRÜN KODU: CG605-XL



10kg

## EKSTRA KAN VE LEKE SÖKÜCÜ TOZ

### Ozellikleri

Ağır kir, yağ, kan ve fixe edilmiş kirlerin temizliğinde her su sıcaklığında etkilidir.

### Uygulama

Ön yıkama ve ana yıkama işlemi başlayıp çamaşırlar ıslandıktan sonra suya ilave edilerek kullanılmalıdır.

- Kirli derecesine göre 1 lt suya 3-9 gr, 1kg kuru çamaşıra 15-45 gr ve çok kirli fixe edilmiş çamaşırlar için oran artırılabilir.



## ENZİM

ÜRÜN KODU: CG 606-5



5 kg.

## ENZİM

### Ozellikleri

Yapısında üçlü enzim sayesinde fikse olmuş yağ ve protein lekelerini çözer, pişmiş yağ, sos, kan lekelerini parçalayarak temizlenmesini sağlar.

### Uygulama

Isı almada; 5-10 g/11 - ön yıkamada ; 3-5 g/11





# ÇAMAŞIR SIVI GRUBU

## LİQUİD MATİK

ÜRÜN KODU: WS 700-20 / WS 700-BIG



## ENDÜSTRİYEL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI

**Özellikleri:** Gulsan dozaj pompaları ile sisteme dozajlanabilen konsantre ve sıvı formunda çamaşır yıkama maddesidir. Formülasyonun da yüzey aktif maddeler, anyonik aktif maddeler, noniyonik aktif maddeler, iyon tutucu maddeler, koruyucular ve solventler ihtiva eder. Her su sıcaklığında çözünür. Asla kalıntı lekesi oluşturmaz. Köpüğü kontrollüdür..

**Uygulama:** Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.



## NOİL

ÜRÜN KODU: WS 703-20 / WS 703-BIG



## TEKSTİL YAĞ VE LEKE SÖKÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ SIVI

**Özellikleri:** Ana yıkama yardımcı maddesidir. Ana yıkama kimyasalı ile uyumlu bir formülasyona sahiptir. Yağ ve kir çözücü olarak yüzey aktif maddeler ve organik çözücüler içerir. Yapısında bulunan yüksek konsantrasyondaki aktif maddeler sayesinde inatçı kir ve yağ moleküllerini bile emülsiyeye eder.

**Uygulama:** Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.



## STRONG NOİL

ÜRÜN KODU: WS 702-25 / WS 702-BIG



## ALKALİ AĞIR KİR VE KAN ÇÖZÜCÜ

**Özellikleri:** Özellikle hastane ve restaurant lekeleri gibi klasik ana yıkama ürünleri ile sonuç alınmayan, ağır yağ, kir ve kan lekeleri için tasarlanmış yardımcı yıkama maddesidir. Kompleks yapıcılar, yağ ve kir çözücü kuvvetli alkali madde, yüzey aktif madde içerir. Köpüğü ayarlıdır. Ağır yağlı, aşırı kan lekeli hastane çamaşırlarının temizliğinde ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılır.

**Uygulama:** Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.



## CLARET

ÜRÜN KODU: WS 705-25 / WS 705-BIG



## KONSANTRE Klor BAZLI SIVI AĞARTICI

**Özellikleri:** Formülasyonunda klor bazlı ağartıcı içerir. Çamaşırların beyaz, lekesiz ve hijyenik olmasını sağlar. Genel temizlikte dezenfektan amaçlı kullanıldığında maksimum hijyen sağlar.

**Uygulama:** Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.



## PEROX


ÜRÜN KODU: WS 704-20 / WS 704-BIG



## KONSANTRE OKSİJEN BAZLI SIVI AĞARTICI

**Özellikleri:** Kimyasal yapısında bulunan aktif oksijen atomları sayesinde tekstil liflerinin gözeneklerine kadar nüfus eder Hidrojen peroksit, peroksit stabilizatörü ve noniyonik aktif madde içerir. Çamaşırlarda oluşan çay, kahve, şarap, meyve-sebze lekeleri, v.b ağartılabilen lekeleri okside ederek çıkarır. Ana yıkama maddesinin temizlik etkisini de artırır

**Uygulama:** Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.



## SOFT

ÜRÜN KODU: WS 701-20 / WS 701-BIG



## YUMUŞATICI

**Özellikleri:** Katyonik bir yapıda formülize edilen ürünümüz anyonik olan ana yıkama ürününü ortamdan uzaklaştırarak yıpratma olasılığını düşürür. Statik elektriklenmeyi önlediğinden ütüde kolaylık sağlar.

**Uygulama:** Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.



## NÖTR / ANTI GRAY

WS 706-20 WS 709-20



## NÖTRALİZASYON YARDIMCI DURULAMA MADDESİ

**Özellikleri:** Çamaşırların, özellikle kuvvetli alkali ürünlerle yıkanıldıktan ve normal durulama yapıldıktan sonra, tam durulamanın sağlanamaması için kullanılan asidik bir üründür. Yumuşatıcı ile birlikte de kullanılabilir.

**Uygulama:** Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.

## TEKSTİLDE GRİLİK GİDERİCİ

**Özellikleri:** Çamaşırhanelerde kullanılan otomatik makineler için geliştirilmiş bir üründür. Çamaşırların grileşmesine etki yapan yapışmış mineral ve tuzların giderilmesinde kullanılır. Aynı zamanda makinede oluşan kireç birikintilerini gidermeye yardımcı olur.



## LOKAL YARDIMCI TEMİZLİK GRUBU

EX-PAS - WS 710 - 1  
EX-BOYA - WS 708 - 1  
EX-TAN - WS 707 - 1



## TEKSTİL PAS SÖKÜCÜ

**Özellikleri:** Tekstil üzerindeki demir, bakır gibi metallerin oluşturduğu pas lekelerinin giderilmesinde kullanılan üründür.

## TEKSTİL BOYA SÖKÜCÜ

**Özellikleri:** Tüm tekstil ürünleri üzerindeki boya ve boya temelli kirlerin çıkarılmasında kullanılır.

## TEKSTİL TANİN SÖKÜCÜ

**Özellikleri:** Tüm tekstil ürünleri üzerindeki ağır yağ ve kir lekelerinin çıkarılmasında kullanılır.


# MUTFAK GRUBU

## LAVEMATİK



## BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

**Standart Deterjan 1 XL Deterjan Özellikleri**  
Sanayi tipi makinalarda sıvı dozaj pompası ile kullanılır. Doğru dozaj uygulandığında kireç birikimini önler, ağır kokuları giderir.  
**Uygulama**  
Dozajlama ünitesi ile, su sertliğine göre 1 Lt. suya 1-5 gr dozajlanır.



## LAVERİNSE



## BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI

**Özellikleri:** Sanayi tipi makinalarda sıvı dozaj pompası ile kullanılır. Bulaşıkların lekesez ve çabuk kurumasını sağlar. Yıkanan malmazemde iz oluşumunu önler, parlaklık sağlar.  
**Uygulama:** Bulaşık makinasına otomatik dozaj sistemiyle bulaşık makinasının son durulama suyunda kullanılır. Her 1 Lt. su için 0.4-0.6 gr. kullanılır. Durulama ısısı en düşük 70°C en yüksek 90°C olmalıdır.




## POWERFUL



## ELDE BULAŞIK YIKAMA MADDESİ

**Özellikleri:** Elde yıkanan bulaşıklarda kullanılır. İçerdiği yüksek aktif maddelerle, inatçı yağ ve kirleri sökerek temizlenmesini sağlar. Kötü kokuları yok eder. Nötr pH yapısı ile elde ve deride tahribata sebebiyet vermez.  
**Uygulama:** 1 gr /1.5 Lt. su ile seyreltilerek kullanılır.



## BRİLANTE



## PASLANMAZ ÇELİK PARLATICISI

**Özellikleri:** Konsantr olarak kullanılır ve suyla karıştırılmamalıdır. Paslanmaz çelik, nikel metal alaşımı yüzeylerin temizlenmesinde ve parlatılmasında kullanılır. Parlaklık sağlayan ve tekrar kirlenmeyi geciktiren bir film tabakası oluşturur.  
**Uygulama:** Uygulanacak yüzey, kuru ve tozu alınmış olmalıdır. Az miktarda ürünü yüzeye ince bir tabaka olacak şekilde sürünüz veya püskürtünüz, kuru bez veya havlu ile siliniz.



## COOK GRİL



## KONSANTR YAG SÖKÜCÜ

**Özellikleri:** Ocak, fırın, ızgara, gril gibi mutfak eşyalarının üzerinde biriken ağır kir ve donmuş yağları ovma ve kazıma gerektirmeden kolayca temizler. Yüzeylerde temizlik etkisinin yükseltilmesi için özel formüle edilmiş yoğun viskoziteli bir üründür.  
**Uygulama:** Konsantr olarak yüzeye direkt uygulanır. Yüzeye temas etmesi için 5 dk. bekletilir. Püskürtülen yüzey 50°C gibi bir sıcaklıkta olursa ürünün performansı daha da artar. Kirleri temizlemek için tel fırça veya telli sünger kullanıp iyice durulayın.



## ACTIVE DAY



## GÜNLÜK YAG SÖKÜCÜ

**Özellikleri**  
En ağır kirleri ve yağları temizler özellikle sanayi kuruluşları tamir bakım servisleri ve depolama alanlarının temizlenmesi için formüle edilmiştir. Ekonomiktir.  
**Uygulama**  
Direkt kullanılır.



## KLOR



## ÇAMAŞIR SUYU

**Özellikleri**  
Yıkama ve durulama suyunda beyaz çamaşırlar için ağartıcı olarak kullanılır. Bulunduğu ortamı dezenfekte eder. etkili bir temizlik sağlar.



## ACTIVE ULTRA



## ULTRA KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU

**Özellikleri**  
Yoğun kıvamı sayesinde klor bileşeninin daha uzun süre ortamda kalmasını sağlar ve uzun süre etkinliğini sürdürür. Aynı zamanda yüzey aktifler sayesinde kir sökme özelliği gösterir.



## X-LİME



## BULAŞIK MAKİNESİ KIREÇ SOKUCU

**Özellikleri:** Makina içerisindeki kireç birikimlerini çözerek temizlenmesini sağlar. Periyodik olarak kullanıldığında, bulaşık makinalarında çoğalarak hastalıklara ve gıda zehirlenmelerine yol açan bakterilerin, manlaların yok edilmesini sağlar. Benmeri ve buharlı kazanlar gibi ekipmanlarda da kullanılarak enerji kaybını önler.  
**Uygulama:** Makina içine su alınır 50°C/65° C'ye kadar ısıtılır. Rimox X-Lime eklenir. (1Lt. suya 50-100 gr) kireç yoğunluğuna göre makina 20-30 dk. çalıştırılır. Daha sonra su boşaltılarak iyice durulanır.



## STAIN



## BULAŞIKLAR İÇİN ÖN DALDIRMA

**Özellikleri:** Endüstriyel bulaşık makinalarıyla yıkama yapmadan önce bulaşıklar bekletme kazanlarında bekletilerek yıkama yapılır. Mutfak ekipmanları üzerindeki yapışmış veya kurumuş çay, kahve, meyve suyu gibi lekeler ile nişastalı kalıntıların sökülmesinde kullanılır. Porselen, cam, seramik eşyalar üzerinde güvenli kullanılabilir.

## METALON



## PORSELEN ÇİZİK GİDERİCİ

**Özellikleri:** Ürün plastik küve içlerine doldurulur. Porselen tabaklar içine daldırılır ve ürün etkisini gösterene kadar bekletilir. Eğer tabak üzerindeki desenler sır tabakası üzerinde ise daldırma yapılmaz.  
**Uygulama:** Zamanla beyaz porselenler üzerinde çatal, kaşık bıçak çizikleri oluşur. Standart yıkama ve ağartma maddeleri ile çıkarılmayan bu çizirleri temizlenmesi için hazırlanan daldırma ürünüdür.

# KİŞİSEL BAKIM

## FLOS



KH 303-30  
KH 303-20  
KH 303-5

## EL SABUNU


### Özellikleri

Ellerinizi için kaliteli ve cilt pH uygun sıvı sabundur. İçerdiği gliserin ile doğal yumuşaklık kazandırır. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür.

### Uygulama

Sıvı sabun aparatları ile kullanılır. 1-2 damla yeterlidir. Eller ısıtıldıktan sonra Owens Flos alınır, el ovuşturularak köpürtülür ve bol su ile durulanır.

KH 501-30  
KH 501-20  
KH 501-5



## CEREME ESPUMA



KH 803-30  
KH 803-20  
KH 803-5


## HİJYENİK KOPIK SABUNU

### Özellikleri

Ellerinizi için kaliteli ve cilt pH uygun sıvı sabundur. İçerdiği gliserin ile doğal yumuşaklık kazandırır. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür.

### Uygulama

Köpük aparatları ile kullanılır. 1-2 damla yeterlidir. Eller ısıtıldıktan sonra Owens Cereme Espuma alınır, el ovuşturularak köpürtülür ve bol su ile durulanır.



## ALC



KH 801-5

## ALKOL BAZLI EL HİJYENİ

### Özellikleri

El dezenfeksiyonu için hazırlanmış alkolü ovalama tipi bir üründür. (gıda üreticileri, mutfak personeli, sağlık görevlileri vb.) sık kullanıma uygundur. Durulama gerektirmez. Ellerin hijyenik olarak temizlenmesinde kullanılır. Ürün parfüm ve boya içermez.

### Uygulama

Kullanım dozajı; 3 ml ele alınır, 30 sn. eller ovulur.



## ANTİ SEPTİK



KH 820-30  
KH 820-20  
KH 820-5

## HİJYENİK EL SABUNU

### Özellikleri

Cilde uyumlu pH ile bakterilere karşı koruma özelliği olan dezenfektanlar içerir. Ellerinizin temizlerken aynı zamanda bakterilerden korur.

### Uygulama

Sıvı sabun aparatları ile kullanılır. 1-2 damla yeterlidir. Eller ısıtıldıktan sonra Owens hijyenik alınır, el ovuşturularak köpürtülür. Bol su ile durulanır.



## MAGIC POWDER



MG 202-3

## BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICI TOZ

### Özellikleri:

Porselen, bardak ve metal ekipmanların da kahve, çay, protein ve organik kirlenmeleri giderir. Extra parlaklık, extra hijyen sağlar. Bu formülasyon bulaşık makineleri için özel tasarlanmıştır.

### Uygulama:

Yıkama öncesi yıkama tankının içindeki kaynamış sıcak (60C-80C) suya 50-80 gr ürün atılır ve daha sonra standart yıkamaya devam edilir. Yıkama adetine göre günde 1-3 defa tekrarlanır.



# ENDÜSTRİYEL KAHVE VE ESPRESSO MAKİNASI TEMİZLEYİCİSİ



MG 214-3

# DİĞER GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ


## ARMONİA



GT 900-30  
GT 900-20  
GT 900-5

## YÜZEY TEMİZLEME

**Özellikleri:** Yıkabilir tüm yüzeylerin günlük temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmeden temizler ve kolay durulanır. İçerdiği partüm ile ortama hoş bir koku bırakır. Granit, mermer, ahşap ve fayansların temizliğinde güvenle kullanılır.  
**Uygulama:** 1 lt suya 3-5 gr. dökülerek kullanılır. Yüzeyler silinir ve gerekirse durulanır. Çabuk kurduğu için zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar.



## LİME REMOVER



GT 912-30  
GT 912-20  
GT 912-5

## KİREÇ VE PAS SOKUCU

**Özellikleri:** Cam, ayna, televizyon ekranı gibi tüm parlak yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yağ lekelerini kolayca çıkarır.  
**Uygulama:** Yüze doğrudan püskürtülerek bezle silinir.



## CREM



GT 911-30  
GT 911-7

## MİNERALLİ TEMİZLİK MADDESİ

**Özellikleri:** Çok kirli yüzeylerin temizliğinde ovalama yapılarak kullanılır. Armatür, banyo, küvet, ocak, fırın gibi kolayca çizilen yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Kötü kokuları yok eder. Hoş bir koku bırakır.  
**Uygulama:** Yüze ıslatılarak belirli miktar Owens Crem yüze dökülür. Bez veya sünger ile ovalarak silinir.



## GLASS



GT 909-30  
GT 909-20  
GT 909-5  
GT 909-750

## CAM VE PARLAK YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

**Özellikleri:** Zeminlerde oluşmuş beton ve harç türünden kireçlenmeleri, zift, yağ, katran, lastik izi ve metal aksanlı malzemelerdeki pası temizlemek amacıyla kullanılır. KESİNLİKLE KLORLU ÜRÜNLERLE KARIŞTIRILMAMALIDIR.  
**Uygulama:** Kullanım dozajı; kirlilik miktarına göre seyreltilir. Tercihen tüm yüzeylerde; 10 lt suya 1:1 oranında kullanılır.



## SANİTER



GT 904-10  
GT 904-1

## FAYANS VE DERZ TEMİZLEME MADDESİ

**Özellikleri:** Fayans ve derz aralarındaki kirlenme ve lekeleri çıkarır. Aralardaki oluşan siyahlıkları giderir. Zemine zarar vermez parlak bir yüzey oluşturur.  
**Uygulama:** Kullanım dozajı; Direkt kullanıma uygundur. Kirlilik durumuna göre her oranda seyreltilbilir.



## STİLLMAT



GT 903-5  
GT 903-1

## ULTRA KIVAMLI WC TEMİZLEME

**Özellikleri:** Klozet ve pisuvarların içinde oluşan kireç, pas, bakteri tarzındaki oluşumları çözer ve temizler. Hijyenik etkisi vardır. Ağır kokuları maskeleyer. Metal aksanlarda kullanmayınız.  
**Uygulama:** Kullanım dozajı; Direkt kullanılır.




## BIO WC



GT 905-5  
GT 905-1

## GENEL BANYO TEMİZLEME

**Özellikleri:** Klozet ve pisuvarların içlerinde oluşan kireç ve pas lekelerini, üre tarzı oluşumları çözer ve temizler. Dezenfekte etkisi vardır. Ağır koku oluşumlarını önler. Metal aksanlarda kullanılmaz. Kıvamlıdır. Bundan dolayı kirli alana temas ederek hızlı hijyen sağlar.  
**Uygulama:** Islatılmış yüzeye sıkılır, bir süre bekletilir, fırçalanır sifon çekilerek durulanır.



## VOODA



GT 908-5

## MOBİLYA VE AHŞAP TEMİZLEME MADDESİ

**Özellikleri:** Mobilya ve ahşap yüzeylerin, bakım ve parlatılmasında etkilidir. Ayrıca plastik, mermer, pvc gibi yüzeylerin bakım ve parlatılmasında kullanılır.  
**Uygulama:** Yüze direkt olarak püskürtülerek uygulanır. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. kuru bir bezle kuruyuncaya kadar siliniz.



## NANOTEK



GT 910-10  
GT 910-1

## POLİMERLİ CAM MUSLUK VE ARMATÜR TEMİZLEME MADDESİ

**Özellikleri:** Cam, Ayna, Musluk, Armatür ve hassas banyo kaplamalarında güvenle kullanılabilen bir üründür. Durulama gerekmez. Nano polimerler sayesinde koruyucu film tabakası oluşturup kirlenmeyi ve paslanmayı geciktirir. Bulunduğu yüze parlak bir görüntü kazandırır.  
**Uygulama:** Direkt olarak yüze uygulanır. Tercihen mikrofiber bez kullanılır.



## DRAIN LOGAR / DRAIN ORANGE



GT 915-10  
GT 916-1

## LOGAR AÇICI

**Özellikleri:** Tıkanmış tahtye sistemlerini güvenle açar. Organik gıdaların oluşturduğu tıkanıklar üzerinde etkilidir.

## LOGAR KOKU GİDERİCİ

**Özellikleri:** Konsantre bir üründür. İstenilen oranla seyreltilir. Oluşan organik kokuları maskeler, hijyenik bir ortam oluşturur. Portakal aromalıdır.



# DiĞER GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

## CARPET FOAM




20kg

GT 906-20

## ELDE

### HALI YIKAMA ŞAMPUANI

**Özellikleri:** Halı ve kumaş yüzeylerinin temizliğinde kullanılır. Köpüğü bol ve parfümlüdür.  
**Uygulama:** Halının ve kumaş sahalarının kirlilik durumuna göre 1 Lt. suya 100 gr- 200 gr ilave edilir. Halı fırçası ile köpürtülerek uygulanır. Daha sonra vakum makinası ile köpük çekilir.



## MATİK CARPET FOAM



20kg

GT 906-20-MTK

## MATİK

### HALI YIKAMA ŞAMPUANI

**Özellikleri:** Halı ve koltuk yüzeylerin temizliğinde halı yıkama makinelerinde kullanılır. Köpüğü ayartır. Halıda herhangi bir kalıntı bırakmaz, sentetik ve doğal elyaflı her türlü kullanılır. Hoş partüümüyle ortama terahlık verir.  
**Uygulama:** Önce kuru vakum makinesi ile halının tozu alınır. Halının kirlilik durumuna göre 111 suya 30-50 gr Carpet Matik eklenir. Çok kirlili durumlarda 1lt suya 50-100 gr Surface eklenir. 100 m' alana 2-3 kg ürün kullanılır.



## WORN




20kg

GT 921-20

## KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

**Özellikleri:** Zemin yüzeyine yerleşmiş olan yoğun kir ve yağ lekelerini temizler, yüzeyde varolan cilayı çıkarır.  
**Uygulama:** 10 Lt suya 2-3 Lt ürün ilave edilerek seyreltilir. Islak Paspas ile veya altına sert ped takılmış cila makinası ile zemin üzerinde gezdirilerek cila sökme işi gerçekleştirilir. Sökülmüş cila ve kirlili su vakum makinası ile çıkarılır. Daha sonra temiz su ile 1-2 defa durulanır ve silinerek kuruması beklenir. Zemin cila atmaya hazır hale getirilir.



## CARİNG




20kg

GT 922-20

## TEMİZLİK VE CİLA

### BAKIM URUNU

**Özellikleri:** Cilalı yüzeylerin günlük temizliğinde kullanılır. Cilalı yüzeyleri matlaştırılmadan temizleyerek toz ve kirlili yok eder. Cilanın bakımını sağlayarak aşınmasını önler, cilanın ömrünü uzatır.  
**Uygulama:** İki gözlü temizlik aparatının bir gözüne çözelti hazırlanır (10 Lt suya 100-200 gr) paspas islatılarak tüm yüzeye sürülerek silinir. Kirlili paspas diğer gözde sıkılarak çözelti konulan göze tekrar islatılarak temizlik işlemi devam eder.



## ASPIRYN




GT 917-5

20kg

GT 917-20

## ÇOK AMAÇLI LEKE TEMİZLEME

**Özellikleri:** Tekstil, banyo, mutfak ünitelerinde ve yağlı zeminlerde biriken kirlerin ve yağların temizliğinde kullanılır. Ev ve işletmelerin fırın, ocak, aspiratör, havalandırma, kazan gibi ünitelerde günlük temizlikte kullanılan genel temizlik ürünüdür.  
**Uygulama:** Uygulanacak yüzeye direk püskürtülür. Ovalama işleminden sonra kirlili yüzey silinir, bir sath oluşturur. Suya dayanıklıdır. Granit, quartz, fayans, cotto ve seramik yüzeylere uygulanmaz.



## SPRING




5kg

GT 923-5

## ODA VE ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

**Özellikleri:** Çamaşırlara kalıcı ve hoş bir koku verir, ferahlık sağlar. Yıkamış kurutulmuş çamaşırlara hoş ve kalıcı koku verir. Havaya sıkılırsa odaların ve banyoların hoş kokmasını sağlar.

**Uygulama:** Kullanım dozajı: direkt kullanım.



## EPOKSI



20kg

GT 924-20

## EPOKSİ YÜZEY TEMİZLEME

### Özellikleri

Epoksi zemine sahip tüm sert yüzeylerde güvenle kullanılır. Köpüğü ayartır. Hoş kokuludur. Asidik ürün içermez, Korozyona sebep olmaz.

### Uygulama

Direkt Kullanım.



# OTO GRUBU

## OTOWELL



OTO 101-20

## LASTİK PARLATICISI

### Özellikleri

Lastiklerin gözeneklerine derinlemesine işler temizler ve parlattır. Kalıcı ve kusursuz bir parlaklık elde etmek için ürünü direk kullanınız. Araç üzerindeki plastik aksamaların ve lastiklerin parlatılması için kullanınız.

## OTORINSE



OTO 102-20

## TORPİDO PARLATICISI

### Özellikleri:

Özel parfümlü bir üründür. Her türlü plastik zemin üzerinde uzun süreli temizlik ve parlaklık sağlar. Kalıcı ve kusursuz bir parlaklık elde etmek için ürünü direk kullanınız. Daha yüksek performans için mikrofiber bez kullanınız.

## OTOX



OTO 103-5

## PARFÜMLÜ KLİMA TEMİZLEME

### Özellikleri

Özel parfümlü bir üründür. Arac klima ünitelerinde ve araç üzerindeki yağlı zeminlerde biriken kirlerin temizliğinde kullanılır. Aspiratör, havalandırma, kazan gibi ünitelerde günlük temizlikde kullanılır.

## OTO JANT



OTO 104-5

## JANT PARLATICISI

### Özellikleri

Jantları çok hızlı ve direkt olarak parlattır. Çevreye ve otomobilin lastiklerine zarar vermeden temizler. Fren balata artıklarının temizliğinde çok etkilidir. Kir tutmasını engeller ve ilk günkü görünüm geri kazandırır.

## STRONG RINSE



OTO 105-20

## ÇİLALI FIRÇASIZ OTO KÖPÜĞÜ

### Özellikleri

Her tür araçlarının yıkanmasında kolayca kullanılabilen, pratik, yıkama, temizleme ve parlatma gücü yüksek oto şampuanıdır. Kopyesörlü tabanlı köpük pompası ile kullanılır. İstenilen oranda seyreltilir. Tavsiye edilen seyreltme oranı 1/30lt ile 1/45lt dir.

## POWER FOAM



OTO 106-30

## EKO FIRÇASIZ OTO KÖPÜĞÜ

### Özellikleri

Her tür otomobil ve araçlarının manuel olarak yıkanmasında kolayca kullanılabilen, pratik, yıkama, temizleme gücü yüksek bol köpüklü oto şampuanıdır..



# Remolin

## KULLANIM ALANLARI



*Tercihiniz Değerinizdir.*

## ÇOK AMAÇLI EL TEMİZLEME KREMİ

Elleriniz, ne kadar kirli olursa ol-sun 3gr. Remolin kısa sürede sağlıklı ve etkin temizlik sağlar.

Sanayi ortamında kirlenen ellerin doğru, güvenilir ve besleyici olarak temizlenmesi sağlanır. Bir çok sektörde karşılaşılan inatçı kirlerin, ellerden güvenle uzaklaştırmasını sağlar. Yoğun yağlar, motor yağla- rı, gres yağlar, lastik izi, mürekkep gibi tüm ağır kirleri kolayca temizler.

### Kullanma Şekli

Eller ıslatılmadan, 3 gr. Remolin ile kir çözülünceye kadar ovuşturulur. Son- ra su ile durulanır veya bir bez yardı- mı ile silinir. İçerdiği lanolin sayesinde cildi korur.



REMOLİN / KH 809-9  
9000 GR



REMOLİN / KH 809-3  
3000 GR - KOLİ İÇİ 6 ADET



# ÇAMAŞIR DOZAJ SİSTEMLERİ

## WS 11 ÇAMAŞIR MAKİNESİ DOZAJ SİSTEMLERİ ÇİFT KATMANLI SİLİKON




## TEKLI SİSTEM



- Standart ürün 5 pompalı bir sistemdir.  
»Montaj şeması ihtiyaç halinde ek pompa takılmasına uygundur.
- Peristaltik pompaların içinden geçen kimyasalların akış hızı 45lt/1 saat'tir.  
»Su baz alınarak hesaplamalar yapılmıştır.
- Bilgisayar bağlantısı gerekmeden kolay programlanabilir.
- Güvenlik amaçlı şifre ile giriş yapılır.
- Manuel pompa kontrol sistemi vardır.  
»Program harici istenilen üründen istenilen miktarda ilave kolaylığı sağlar.  
Kimyasal değişimlerinde hava boşluğunun sıfırlanmasında kul lanılır.  
Hata payını minimize eder.
- Her endüstriyel otomatik çamaşır makinelerine montajı uygundur.
- 24-220 volt farklı sinyalleri algılar.
- Ürün bitimini bildiren seviye sensörü ve sinyal lambası mevcuttur
- Ön kısımda program seçme ve başlatma konsolu mevcuttur.
- Her kutunun içerisinde cihazın kullanma ve programlama klavuzu bulunur.  
Kullanma klavuzunu mutlaka okuyunuz.

## WS 11 TESİSAT ÖRNEĞİ

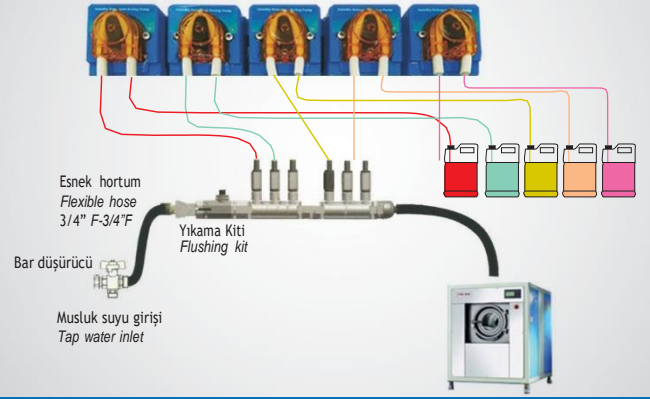

## STANDART PARÇALAR VE AKSESUARLAR



KONSOL



ÇEKWALF'LI MODÜL



ÇEKWALF



ALARM LAMBASI



SEVİYE ALARM ÇUBUĞU

## DİJİTAL PERİSTALTİK POMPA



ÇİFT KATMANLI SİLİKON

## TKS-7

Çalışma Modu : Dijital

Çalışma Süresi : Ayarlanabilir. (0-1 000 sn.)

Saat : 45 Lt. / 1 Saat -12ml / 1 saniye

220 Volt

Basınç : 0.1 Bar

Kauçuk Tüp : Çift zarfı kauçuk tüp.

Birden fazla sinyal ile programlanabilir. Kimyasalara dayanıklı tüpler ile uzun süre yüksek performans ile çalışır. Kauçuk tüpün et kalınlığı uygunluğu sayesinde uzun süreli çark darbelerine dayanıklıdır. Kademeli mod ile istenilen oranda kimyasal dozlamak mümkündür.

# MULTI ÇAMAŞIR DOZAJ SİSTEMLERİ

## MULTI WS 11 ÇAMAŞIR MAKİNESİ DOZAJ SİSTEMİ


## MERKEZİ SİSTEM



### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Merkezi sistem ile Dört adet çamaşır makinasını kontrol eder.
- Standart ürün 5 pompa ile sisteme 5 kimyasal transfer eder. Montaj şeması ihtiyaç halinde 6.pompa takılmasına uygundur. 6.pompa Opsiyoneldir.
- Peristaltik pompaların içinden geçen kimyasalların akış hızı 90 L /saat'tir (Su baz alınarak hesaplamalar yapılmıştır).
- Bilgisayar bağlantısı gerekmeden kolay programlanabilir.
- Tüm ara parçalar mevcuttur. ( 4lü valf modülü ,çekvalfli manifold, su saati basınç düşürücü,askı aparatları v.b.)
- Güvenlik amaçlı programlama menüsüne şifreli giriş yapılır.
- Manuel kalibrasyon kontrol sistemi vardır. (Program harici istenilen üründen istenilen miktarda ilave kolaylığı sağlar. Kimyasal değişimlerinde hava boşluğunun sınırlanmasında kullanılır. Hata payını minimize eder.)
- Her endüstriyel otomatik çamaşır makinelere montajı uygundur.
- 24-220 Volt farklı sinyalleri algılar.
- Ön kısımda program seçme ve başlatma konsolu mevcuttur.
- Tüm tasarım ve programlama yerli mühendisler tarafından türk sanayi enstitüsünün normlarına uygun üretilmiştir.

### MULTI WS 11 TESİSAT ÖRNEĞİ

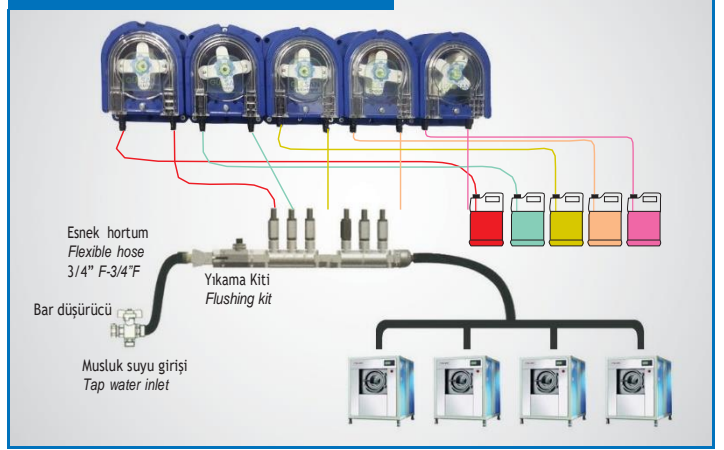

## STANDART PARÇALAR VE AKSESUARLAR



KONSOL



ÇEKWALF'LI MODÜL



ÇEKWALF



ALARM LAMBASI



SEVİYE ALARM ÇUBUĞU

# MUTFAK GRUBU DOZAJ SİSTEMLERİ

## PERİSTALTİK DETERJAN VE PARLATICI POMPASI



CE Belgeli

## ÇİFTLİ PERİSTALTİK DETERJAN VE PARLATICI POMPASI



## PERİSTALTİK DETERJAN VE PARLATICI POMPASI (ÖZEL ÜRETİM)



### GMP7 (MATİK)

Saat : 5L-6L Litre

220 Volt

Basınç : 0.1 Bar

Kauçuk Tüp: Alkali ortama özel üretim

### GRP3 (RINSE)

Saat : 3L-4L Litre

220 Volt

Basınç : 3 Bar

Kauçuk Tüp: Asidik ortama özel üretim

Kimyasalılara dayanıklı tüpler ile uzun süre yüksek performans ile çalışır. Kauçuk tüpün et kalınlığı sayesinde uzun süreli çark darbelerine dayanıklıdır. Ayar çubuğu ile istenilen oranda kimyasalı dozajlamak mümkündür.

## ZAMAN AYARLI PERİSTALTİK POMPA



### ZMN-7

Çalışma Süresi : 0-60 saniye tercihi

Saat : 5L -6L Litre

220 Volt

Basınç : 0.1 Bar

Kauçuk Tüp :Alkali ortama özel üretim

Tek sinyal ile su alımı esnasında 0-60 saniyelik çalışma periyoduna ayarlanabilir. Bu sayede gerekenden fazla kimyasal tüketiminin önüne geçilir.

## SAAT AYARLI PERİSTALTİK POMPA



### CLK-7

Çalışma Süresi : Min.15 Dk.-Max.24 Saat

Saat : 5L-6L Litre

220 Volt

Basınç: 0.1 Bar

Kauçuk Tüp :Alkali ortama özel üretim

Direnaj sistemlere bakteri dozajlanması ile hijyenik ortamın sağlanmasında kullanılır. Günlük tek sinyal ile minimum 15 dakika maksimum 24 saat çalışma periyodu ile çalışır.

## SÜRE AYARLI PERİSTALTİK POMPA



### GMP7 (MALİK)

Çalışma Süresi : 8-10-12 saniye

Saat : 5L -6L Litre

220 Volt

Basınç: 0.1 Bar

Kauçuk Tüp : Alkali ortama özel üretim

### GRP3 (RINSE)

Çalışma Süresi : 8-10-12 saniye

Saat : 3 L -4 L Litre

220 Volt

Basınç : 3 Bar

Kauçuk Tüp : Asidik ortama özel üretim

## MAKİNE İÇİ ELEKTRİKLİ POMPA

M-GMP 7  
M-GMP 3



Saat: 3L-4L  
Saat: 1,5L-2L

## MAKİNE İÇİ MEKANİK POMPA

PNM-10



Bir çok endüstriyel bulaşık makinelerinde durulama pompası olarak kullanılır. Elektrik bağlantısı olmadan su basıncının akım kuvveti ile kimyasalı transfer eder. Dozaj ayarlaması yapılmaz. Enerji tasarrufu sağlar.

# MAKİNE VE YEDEK PARÇA



PASLANMAZ SEYRELTME ÜNİTESİ



0 ve 2. EL  
MAKİNALAR

Endüstriyel Bulaşık Makinesi  
1000'lik

Endüstriyel Bulaşık  
Makinesi 500'lük



Endüstriyel Bardak  
Yıkama Makinesi



PYP18  
DOZAJ POMPA KARTI



PYP54  
DOZAJ POMPA MOTORU



ST1294  
DETERJAN MEBRANI




ST1295  
PARLATICI MEBRANI



PYP21  
POMPA ÇARKI



GLS006  
DETERJAN ÇARK TAKIMI



PYP11  
KAZAN GİRİŞİ



PYP62-1  
AŞKILIK 1



PYP32  
AĞIRLIK



PYP05  
PVC HORTUM



PYP62-2  
AŞKILIK 2



PYP63  
POMPA CAM KAPAĞI



GLS013  
PARLATICI ÇARK TAKIMI



PYP32  
ÇEKVALF



CMS001-ÇAMAŞIRHANE  
POMPASI MOTORU



CMS002-ÇAMAŞIRHANE  
POMPASI MEBRANI



CMS003-KADEMELİ  
POMPA KONSOLU



CMS004  
WS11 ÖN KONSOLU



CMS005  
ÇEKVALFLİ MODÜL



CMS006  
ÇEKVALF



CMS007  
ALARM LAMBASI



CMS008  
SEVİYE ALARM ÇUBUĞU





# KAĞIT GRUBU

## TUVALET KAĞIDI GRUBU

- Mini Jumbo
- Ev Tipi
- Cimri



## PEÇETE GRUBU

- Dispenser Peçete
- Garson Kaplı Peçete



## DİSPENSER HAVLU

- Z Katlama



## FOTOSELLİ HAVLU

“21cm ve 25cm  
boyutunda”



## İÇTEN ÇEKME Lİ HAVLU



## RULO HAVLU



## KLOZET KAPAK ÖRTÜSÜ VE APARATI



# MOP VE TEMİZLİK EKİPMANLARI

## KARTON VE PLASTİK BARDAKLAR



## STREÇ FİLM VE ALÜMİNYUM FOLYO



## AMELİYAT VE MUAYENE ELDİVENİ



## BULAŞIK SÜNGERİ




## HERKÜL BOY ÇÖP KOVASI



## PLASTİK VE ALÜMİNYUM CAM ÇEKCEK



## BULAŞIK TELİ

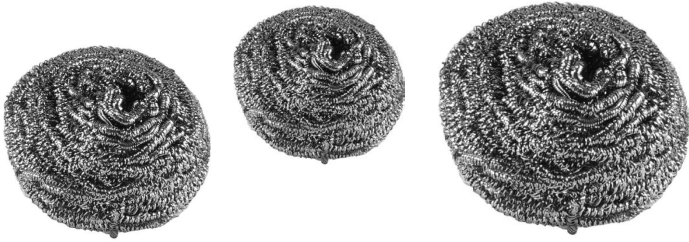

## MUHAFAZALI LAVABO VE WC FIRÇASI



## SANAYİ TİPİ ÇÖP POŞETLERİ



## SUP VE ALÜMİNYUM KASELER



# MOP VE TEMİZLİK EKİPMANLARI


ORLON MOP ZİNCİR DİKİŞ | NEMLİ MOP STANDART



ISLAK MOP



NEMLİ MOP APARATI TEL VE PLASTİK

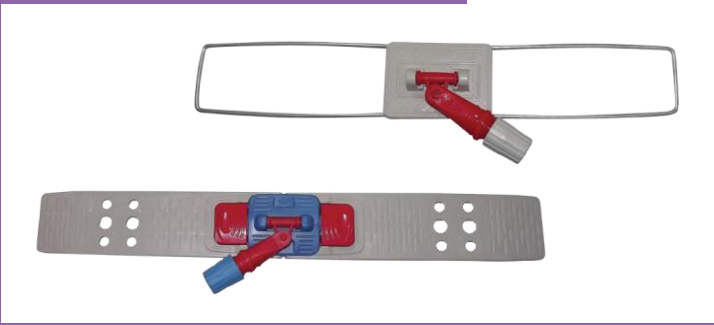

TEMİZLİK BEZİ



KARELİ BEZ



MİKROFİBER BEZ



GALOŞ, BONE VE KOLLUK



ÇİFT KOVALI TEMİZLİK SETİ | KAT ARABASI TEMİZLİK SETİ



OTO FIRÇASI VE ALÜMİNYUM SAP



# BULAŞIK MAKİNELERİNDE PROBLEM ÇÖZME KILAVUZU

PROBLEM	YÜKLEME	UYGULAMA	SICAKLIK	DOĞAL EKİPMANLAR VE KİMYASALLARI	MAKİNE	SU KALİTESİ
Yetersiz Temizlik Performansı	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yıkanacak malzemeler sınıflandırılmamış</li> <li>Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş</li> <li>Basketler / konveyör yanlış yüklenmiş</li> <li>Konveyör hızlı hareket ediyor</li> <li>Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış</li> <li>Perdeler yok / yanlış takılmış / kirli</li> <li>Bardaklar ayrı yıkanmamış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sıyırma yapılmamış</li> <li>Yıkama tankı aşırı kirli</li> <li>Taşma borusu kısmen tıkalı</li> <li>Elle deterjan ekleniyor</li> <li>Köpüren bir deterjan kullanılmış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ön yıkama suyu sıcaklığı yüksek (&gt;45°C)</li> <li>Yıkama suyu sıcaklığı düşük (&gt;55°C)</li> <li>Yıkama suyu sıcaklığı yüksek (&gt;65°C)</li> <li>Durulama suyu sıcaklığı düşük (&lt;80°C)</li> <li>Durulama suyu sıcaklığı yüksek (&gt;95°C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dozaj pompaları çalışmıyor</li> <li>Deterjan ve partatıcı ters bağlanmış</li> <li>Dozaj pompaları ayarsız</li> <li>Deterjan probu kirlenmiş / kireçtenmiş</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yıkama/durulama sprej uçları tıkanmış</li> <li>Yıkama/durulama sprej uçları yerinden çıkmış</li> <li>Yıkama suyu basıncı yetersiz</li> <li>Yıkama kolları dönmüyor</li> <li>Durulama suyu basıncı düşük</li> <li>Durulama kolları dönmüyor</li> <li>Yıkama motoru filtresi tıkalı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Su sertliği yüksek</li> <li>Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor</li> <li>Regenerasyon (tuzlama) süresi uzun</li> <li>Su sertliği değişken</li> <li>Yıkanacak malzemelerde kireç birikmiş</li> </ul>
Yetersiz Kurutma	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş</li> <li>Basketler / konveyör yanlış yüklenmiş</li> <li>Perdeler yok / yanlış takılmış / kirli</li> <li>Konveyör hızlı hareket ediyor</li> <li>Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Yıkama suyu sıcaklığı düşük (&lt;55°C)</li> <li>Durulama suyu sıcaklığı düşük (&lt;80°C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dozaj pompaları çalışmıyor</li> <li>Deterjan ve partatıcı ters bağlanmış</li> <li>Dozaj pompaları ayarsız</li> <li>Partatıcı dozajı yetersiz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durulama sprej uçları tıkanmış</li> <li>Durulama suyu basıncı düşük</li> <li>Sıcak hava kurutucusu yok</li> <li>Sıcak hava kurutucusu verimli çalışmıyor</li> </ul>	
Aşırı Köpük		<ul style="list-style-type: none"> <li>Elle deterjan ekleniyor</li> <li>Köpüren bir deterjan kullanılmış</li> <li>Sıyırma yapılmamış</li> <li>Yıkama tankı aşırı kirli</li> <li>Taşma borusu kısmen tıkalı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yıkama suyu sıcaklığı düşük (&lt;55°C)</li> <li>Durulama suyu sıcaklığı düşük (&lt;80°C)</li> <li>Durulama 80°C - 90°C</li> <li>Ana yıkama 55°C - 65°C</li> <li>Ön yıkama 35°C - 45°C olmalıdır.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dozaj pompaları çalışmıyor</li> <li>Deterjan ve partatıcı ters bağlanmış</li> <li>Dozaj pompaları ayarsız</li> <li>Deterjan probu kirlenmiş / kireçtenmiş</li> <li>Yıkama tankında deterjan miktarı fazla</li> <li>Partatıcı dozajı yetersiz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durulama suyu basıncı düşük</li> <li>Durulama sprej uçları tıkanmış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Su sertliği değişken</li> </ul>
Yetersiz Durulama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yıkanacak malzemeler sınıflandırılmamış</li> <li>Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş</li> <li>Basketler 1 konveyör yanlış yüklenmiş</li> <li>Konveyör hızlı hareket ediyor</li> <li>Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış</li> <li>Perdeler yok 1 yanlış takılmış 1 kirli</li> <li>Bardaklar ayrı yıkanmamış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yıkama tankı aşırı kirli</li> <li>Elle deterjan ekleniyor</li> <li>Köpüren bir deterjan kullanılmış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durulama suyu sıcaklığı düşük (&lt;80°C)</li> <li>Durulama suyu sıcaklığı yüksek (&gt;95°C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dozaj pompaları çalışmıyor</li> <li>Deterjan ve partatıcı ters bağlanmış</li> <li>Deterjan dozajı fazla</li> <li>Yıkama tankında deterjan miktarı fazla</li> <li>Partatıcı dozajı yetersiz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durulama suyu basıncı düşük</li> <li>Durulama sprej uçları tıkanmış</li> <li>Durulama kolları dönmüyor</li> <li>Durulama sprej uçları yerinden çıkmış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Su sertliği yüksek</li> <li>Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor</li> <li>Regenerasyon (tuzlama) süresi uzun</li> <li>Su sertliği i değişken</li> </ul>
Kireç Oluşumu			<ul style="list-style-type: none"> <li>Yıkama suyu sıcaklığı düşük (&gt;65°C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dozaj pompaları çalışmıyor</li> <li>Deterjan ve partatıcı ters bağlanmış</li> <li>Dozaj pompaları ayarsız</li> <li>Partatıcı dozajı yetersiz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Su sertliği yüksek</li> <li>Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor</li> <li>Regenerasyon (tuzlama) süresi uzun</li> <li>Su sertliği değişken</li> </ul>
Protein ve Nişastası Kirler		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sıyırma yapılmamış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ön yıkama suyu sıcaklığı yüksek (&gt;45°C)</li> </ul>			

UÇAR TEMİZLİK HİZMETLERİ  
&  
UCR KURUMSAL TEDARİK

Mustafa Kemal Paşa mahallesi  
Mahir sokak No: 61/B  
Avcılar - İSTANBUL

Tel: +90 530 145 82 42 Soner UÇAR  
Tel: +90 542 345 19 73 Türker UÇAR

[ucartemizlikhizmetleri@gmail.com](mailto:ucartemizlikhizmetleri@gmail.com)